
5700 sMON

SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE E DI ELABORAZIONE PER RETI DI MONITORAGGIO

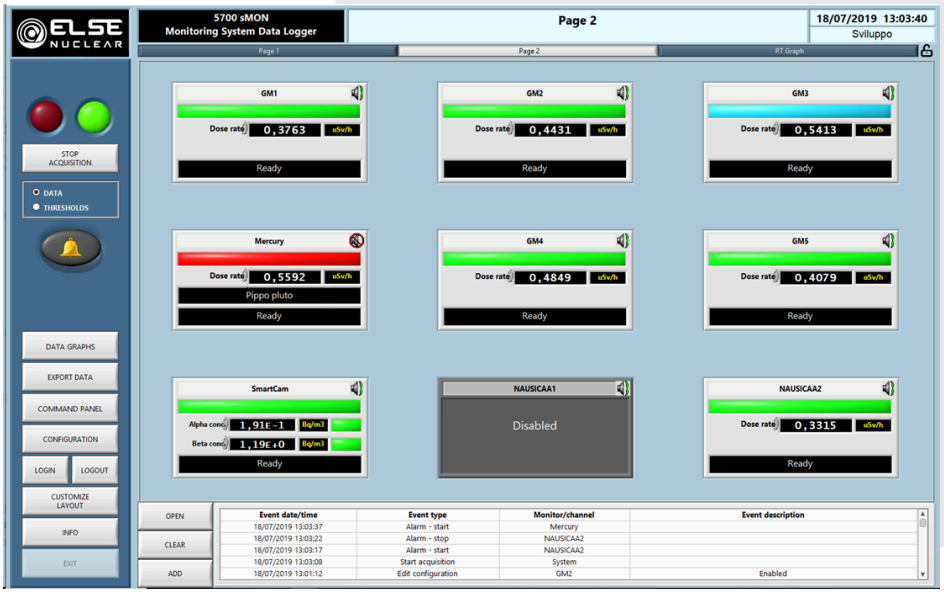

Interfaccia intuitiva, rapido accesso agli archivi

Numero virtualmente infinito di rivelatori gestibili

Adattabile e personalizzabile

- Visualizzazione sinottica delle letture dei rivelatori
- Visualizzazione in tempo reale degli stati
- Archiviazione dati su file giornalieri
- Visualizzazione e salvataggio dati mediati (10 m, 1 h, 1 d)
- Archivi stampabili compatibili con fogli di calcolo

5700 sMON è un pacchetto software completo, compatibile con Windows OS, per il controllo in tempo reale, la visualizzazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio ambientale, ossia una rete di unità di monitoraggio di radiazioni basata su una connessione Ethernet o seriale.
L'interfaccia grafica presenta quattro finestre di gestione: Principale, Parametri, Comandi e Grafici. Ciascuna di queste dispone di pulsanti virtuali e selettori per un semplice e intuitivo accesso alle funzioni.
Il software **5700 sMON**, installato su un host PC, visualizza in tempo reale i dati e lo stato della rete di strumenti collegati.
Ogni minuto, il software salva il rateo di dose e il rateo massimo istantaneo su un file di archivio giornaliero. Inoltre, ogni 10 minuti vengono salvati anche i ratei medi. Gli archivi possono essere condivisi su rete LAN locale. Un log completo dello stato del sistema viene generato e salvato automaticamente.
5700 sMON può essere facilmente adattato e personalizzato al fine di soddisfare eventuali requisiti specifici, che possono riguardare sia le funzioni principali che alcune routine accessorie.

All rights reserved
Information in this publication supersedes all earlier versions
All specifications are subject to change without notice

December 2024 - rev 7

5700 sMON dispone di tre livelli di accesso: Operatore, Operatore Esperto, Amministratore. Le funzioni di Operatore Esperto e Amministratore sono protette da password.
5700 sMON registra su un log tutti gli eventi di rilievo: start/stop dell'acquisizione dati, inizio/fine degli allarmi, malfunzionamenti, tacitazione allarmi, modifica soglie e altre impostazioni di configurazione.

GUIDA AI SISTEMI DI MONITORAGGIO AMBIENTALI

Un sistema di monitoraggio ambientale ELSE NUCLEAR è composto da:

- una rete basata su connessione ETH o RS485 (per distanze > 100 m) di rivelatori connessi a un rateometro o con rateometro integrato, che inviano dati a...
- ...un host PC su cui è installato il software 5700 sMON per la gestione delle misure e dei parametri

Tutti i rivelatori della rete vengono rappresentati in una schermata sinottica da indicatori virtuali che ne riportano in tempo reale lo stato e le misure. L'utente può gestire in remoto l'intero sistema dal software, impostando i parametri principali di ciascun rateometro collegato, accedendo agli archivi storici nel database, visualizzando/esportando i dati.
Una colonna allarme ALU accessoria può essere inclusa e collegata all'host PC, al fine di restituire un "OR" logico degli stati di tutti i rivelatori e i rateometri (allarme, pre-allarme, buon funzionamento).
Qualsiasi rivelatore ELSE NUCLEAR può essere incluso nei sistemi di monitoraggio ambientale.



© ELSE NUCLEAR Srl
Operative HQ: Via Sacro Monte 3/12 - 21052 Busto Arsizio, Varese – Italy
+39 0331 620533 - info@elsenuclear.com